

Комплект наращивания ИД-ЕКН-06

Этикетка
НЛВТ.425533.129-01 ЭТ



- Комплект наращивания для концентраторов оборудования ИНДИГИРКА
- Контроллер ИД-ПКР-02Д: 4 релейных выхода Form A с контролем цепи управления, 30В, 2А
- 5-контактный шинный соединитель, встроенный в DIN-рейку: быстрое подключение питания и интерфейса RS-485
- Клеммные соединители для подключения полевых сигналов

Назначение

- Увеличение количества выходных сигналов в концентраторах оборудования ИНДИГИРКА
- Подключение исполнительных устройств пожарной автоматики
- Контроль цепи управления
- Монтаж на DIN-рейку

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество релейных выходов	4
Выходные характеристики реле	30 В/ 2 А
Напряжение питания $U_{пит}$, В постоянного тока	10..28

Наименование параметра	Значение
Максимальный ток потребления в дежурном режиме при $U_{пит}=24В, А$	0,09
Максимальный ток потребления в режиме Тревога при $U_{пит}=24В, А$	0,3
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ..+50
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	22,5 x 99,4 x 113


Комплект поставки

Наименование	Количество
Контроллер ИД-ПКР-02Д	1
Шинный соединитель SH322-22.5	1
Двухъярусная пружинная клемма. Тип подключения: пружинный зажим. Сечение: 0,08 мм ² - 4 мм ² . Ширина: 5,2 мм. Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.	4
Проходная клемма. Тип подключения: пружинный зажим. Количество точек подсоединения: 2. Сечение: 0,08 мм ² - 4 мм ² . Ширина: 5,2 мм. Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4
Штекерная перемычка для клемм шириной 5,2 мм. 4 полюса	2
Разделительная пластина	1

Подключение

Установить шинный соединитель на DIN-рейку, подключить контроллер к шинному соединителю, установить клеммы на DIN-рейку, подключить контроллер к клеммам согласно таблице подключения.

ХТ	Подключение к ИД-ПКР-02Д
1	Реле 1 OUT
2	Реле 1 COM
3	Реле 2 OUT
4	Реле 2 COM
5	Реле 3 OUT
6	Реле 3 COM
7	Реле 4 OUT
8	Реле 4 COM
9	Реле 1 IN
10	Реле 2 IN
11	Реле 3 IN
12	Реле 4 IN

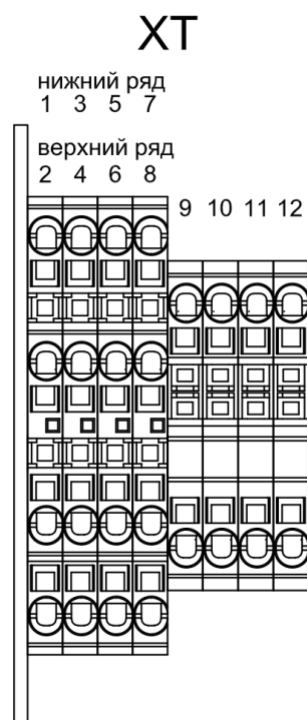

Рекомендуемый провод для монтажа:

- ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 (0,75кв. мм гибкий)
- ПуВнг(А)-LS 1x0,75 (0,75кв. мм жесткий)
- ПуГнг(А)-LS 1x1 (1кв. мм жесткий)

Все функциональные технические характеристики аналогичны изделию:

НЛВТ.425533.110 Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02

Схемы подключения приведены в РЭ на СКИУ-02.

Страница СКИУ-02 на сайте:

<https://www.sigma-is.ru/products/hardware/r08/skiu-02.html>



Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)

Адрес: Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: +7 (495) 542-41-70

info@sigma-is.ru

www.sigma-is.ru