

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС

Этикетка
НЛВТ.425549.001 ЭТ

1. Назначение

ВУОС предназначен для оптической индикации устройств адресного шлейфа (АШ) и используется совместно с А2ДПИ, АТИ и т.д. Применяется в только в АШ ППК адресной системы безопасности «Рубикон» (ТУ 4372-002-72919476-2014) или АШ БЦП исп. 7, СКАУ-01 исп.1,2 интегрированной системы безопасности «ИНДИГИРКА» (НЛВТ.425513.111 ТУ).

2. Основные технические характеристики

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-96 конструкция ВУОС обеспечивает степень защиты оболочки – IP30. Средний срок службы не менее 10 лет. Нарботка на отказ не менее 60000 часов.

1	Цвет свечения оптического индикатора	Красный
2	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55
3	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +40°С, без конденсации влаги)	0...93%
4	Габаритные размеры, мм, не более	55x55x21
5	Масса, кг, не более	0,1


3. Гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

4. Сведения об изготовителе


ООО «ВИКИНГ», Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б.
т./ф.: (495) 542-41-70, (495) 542-41-80 . <http://www.sigma-is.ru>

5. Схема подключения, конструкция, размеры.

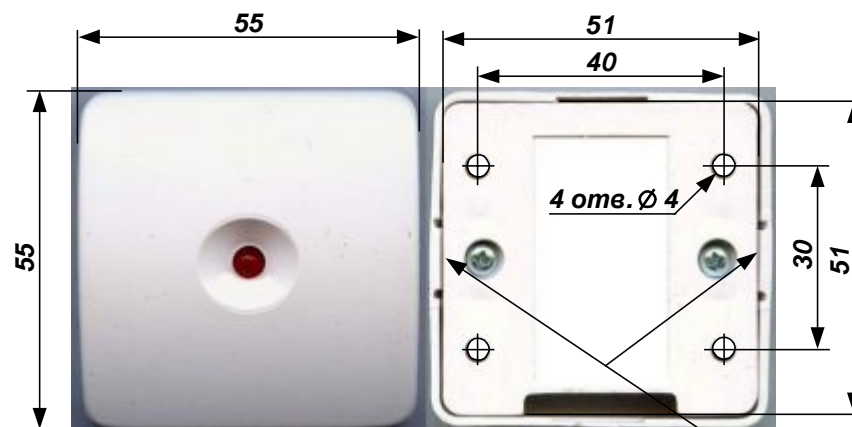

Для извлечения платы
- отжать фиксаторы

"+" Адресный шлейф

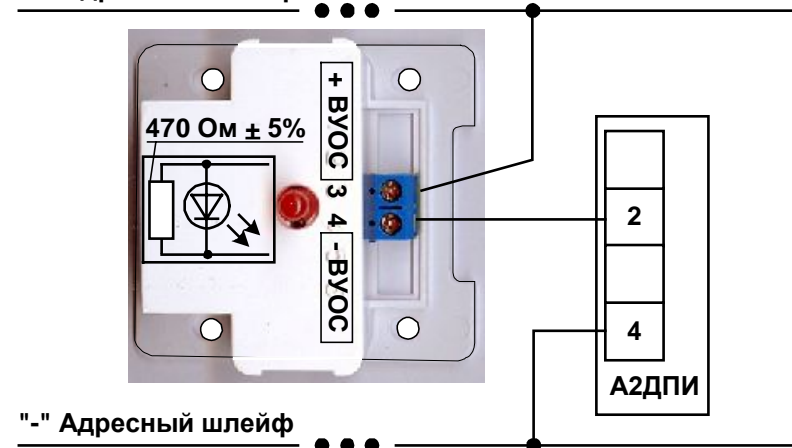

"-" Адресный шлейф