



**Блок защиты линии адресного шлейфа
БЗЛ-03 Р исп. 08**

Этикетка
НЛВТ.426475.014-01 ЭТ

1. Назначение

БЗЛ-03-Р исп.08 используется для защиты оборудования, подключенного к адресным шлейфам (АШ) сигнализации интегрированной системы безопасности (ИСБ) «ИНДИГИРКА» от наведенных импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и т.п.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1). БЗЛ-03-Р исп.08 подключается в к АШ БЦП исп. 7, исп.7-1, БЦП исп.7У, исп.7-1У или сетевых контроллеров адресных устройств СКАУ-01 исп. 1 и СКАУ-01 исп. 2 , а также адресных контроллеров КА2 исп.08, исп.08-1.

2. Основные технические характеристики

БЗЛ-03-Р содержит – два канала защиты линии адресного шлейфа сигнализации.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-96 конструкция БЗЛ обеспечивает степень защиты оболочки –IP65.

1	Номинальное рабочее напряжение линии связи А - В, В	40
2	Максимальное рабочее напряжение линии связи А – В, В, не более	50
3	Максимальный ток (по каждому каналу А, В) мА, не более	200
4	Максимальный разрядный ток «линия связи (А, В)-защитная земля» (импульс 8/20 мкс), кА, не более	10
5	Вносимое сопротивление на цепь, Ом, не более	8
6	Диапазон рабочих температур, °С:	-40...+85
7	Габаритные размеры, мм, не более	135x124x55
8	Масса, кг, не более	0,3


3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

4. Сведения об изготовителе

ООО «ВИКИНГ», Россия, 105173, г. Москва, ул. Девятого Мая, дом 12Б.

5. Конструкция

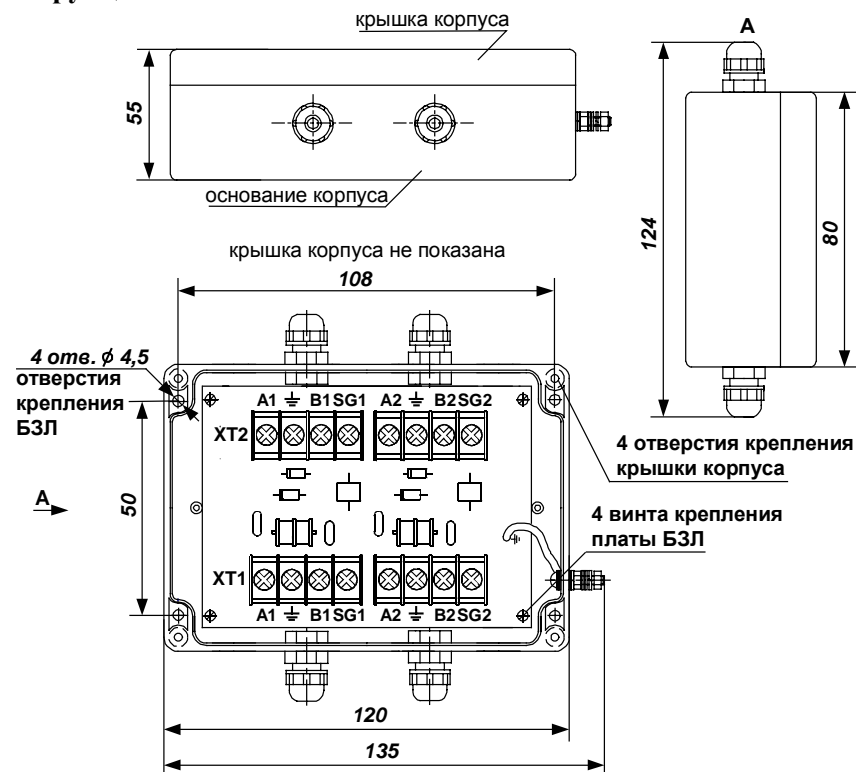

6. Подключение

Защищаемое оборудование

