

Пульт управления оператора ПУ-02

Этикетка
НЛВТ.422412.153ЭТ



ПУ-02 предназначен для организации удаленного терминала управления оборудованием с помощью клавиатуры отображения тревожных извещений на встроенном дисплее и организации дополнительных постов охраны (до 4-х на один БЦП).

ПУ-02 осуществляет звуковую сигнализацию тревожных событий в системе, позволяет выполнять программирование, изменение конфигурации системы.

Конструктивно выпускаются два варианта исполнения: накладное («Н») и врезное («В»).


По требованию заказчика выпускаются модификации ПУ-02 с индексом «К» и «Т». Индекс «К» обозначает расширение температурного диапазона условий эксплуатации с предельными значениями температур от - 40°C до +50°C.

Индекс «Т» обозначает расширение значений механических факторов внешней среды.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, постоянного тока, В	10 ... 28
Количество вводов питания	2
Ток потребления, мА, не более	300
Интерфейс связи с БЦП	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Скорость передачи данных, бит/сек	9600, 19200
Тип дисплея	жидкокристаллический
Диапазон рабочих температур, °С	+5 ... +40
Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (макс. значение соответствует температуре +40 °С, без конденсации влаги), %	0...93
Степень защиты от воздействия окружающей среды (накладное исполнение)	IP20
Габаритные размеры (накладное исполнение), мм, не более	192x176x37
Масса, кг, не более	1,5

Подключение

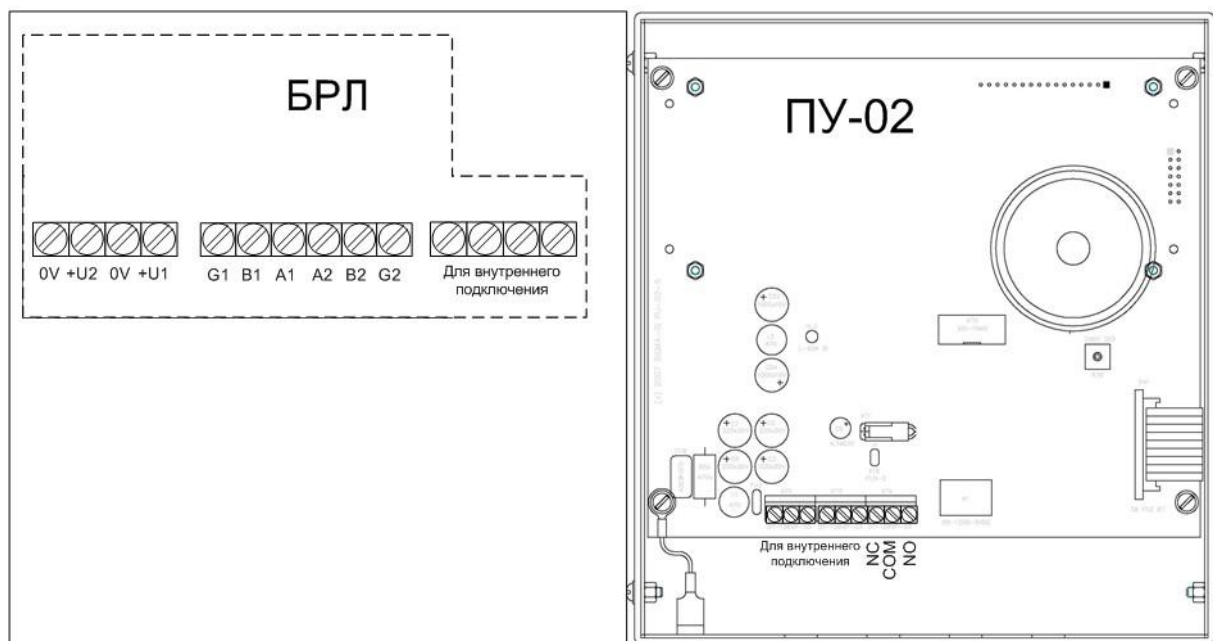

Обозначение	Назначение
Плата БРЛ	
0V	Ввод 2. Минусовая клемма питания
+U2	Ввод 2. Плюсовая клемма питания
0V	Ввод 1. Минусовая клемма питания
+U1	Ввод 1. Плюсовая клемма питания
G1	Линия 1. RS-485 GND
B1	Линия 1. RS-485 B
A1	Линия 1. RS-485 A
A2	Линия 2. RS-485 A
B2	Линия 2. RS-485 B
G2	Линия 2. RS-485 GND
Плата ПУ-02	
NC	Нормально-замкнутый контакт реле внешнего звукового оповещателя
COM	Общий контакт реле внешнего звукового оповещателя
NO	Нормально-разомкнутый контакт реле внешнего звукового оповещателя
<i>Остальные клеммные блоки предназначены только для внутреннего подключения.</i>	

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126
 тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
 сайт: <https://www.sigma-is.ru/>
 коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
 техническая поддержка: support@sigma-is.ru