

## Сетевой контроллер адресных устройств СКАУ-03 DIN

Этикетка

НЛВТ.425661.160ЭТ



### Особенности

- контроллер для концентраторов оборудования ИНДИГИРКА;
- подключение адресных извещателей по протоколу Modbus RTU;
- монтаж на DIN-рейку;
- 5-контактный шинный соединитель, встроенный в DIN-рейку: быстрое подключение питания и интерфейса RS-485

### Назначение

СКАУ-03 DIN является сетевым контроллером, предназначенным для подключения адресных извещателей, оповещателей, устройств управления пожарной автоматикой по протоколу Modbus RTU в АСПЗ ИНДИГИРКА.

СКАУ-03 DIN соответствует ТУ 26.30.50-002-72919476-2020 и поставляется только в составе концентраторов оборудования ИНДИГИРКА.

Для добавления СКАУ-03 DIN в концентраторы применяются комплекты наращивания ИД-ЕКН-07, ИД-МКН-07 и комплект ЗИП ИД-ЗИП-07.

### Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	24
Ток потребления при 24В, А	0,2
Максимальное количество подключаемых адресных устройств	32
Максимальная длина линии связи без ретрансляторов, м	1200
Диапазон рабочих температур, °С	+5 ..+40
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	45x99x113


## Подключение

Контакты подключения питания: V, GND.

Подключение БЦП: RS-485 A, B, GND.

Подключение линии связи Modbus: Линия1 (A1, B1, GND), Линия2 (A2, B2, GND)

СКАУ-03 DIN устанавливается на DIN-рейку монтажной панели концентратора ИНДИГИРКА.

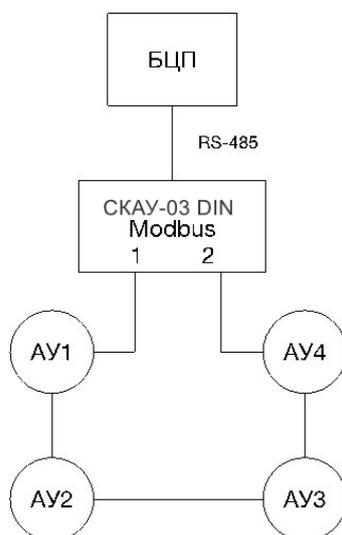

Подключение интерфейсов СКАУ-03 DIN

## Индикация

Индикатор	Режимы работы
ETH	Прерывистое свечение при опросе по линии Ethernet (желтый)
ПИТАНИЕ	Постоянное свечение при наличии питания по двум вводам (зеленый). Постоянное свечение при отсутствии питания по одному из вводов (красный)
ЛС1	Прерывистое свечение при опросе по линии по линии RS-485 (зеленый)
ЛС2	Прерывистое свечение при опросе по линии Modbus 1 (зеленый)
ЛС3	Прерывистое свечение при опросе по линии Modbus 2 (зеленый)
НЕИСПР	Постоянное свечение при отсутствии основной прошивки (красный)

## Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

сайт <https://www.sigma-is.ru/>

коммерческий отдел - [sale@sigma-is.ru](mailto:sale@sigma-is.ru);

техническая поддержка - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru)